




5
godina
GARANCIJE

LPR-18

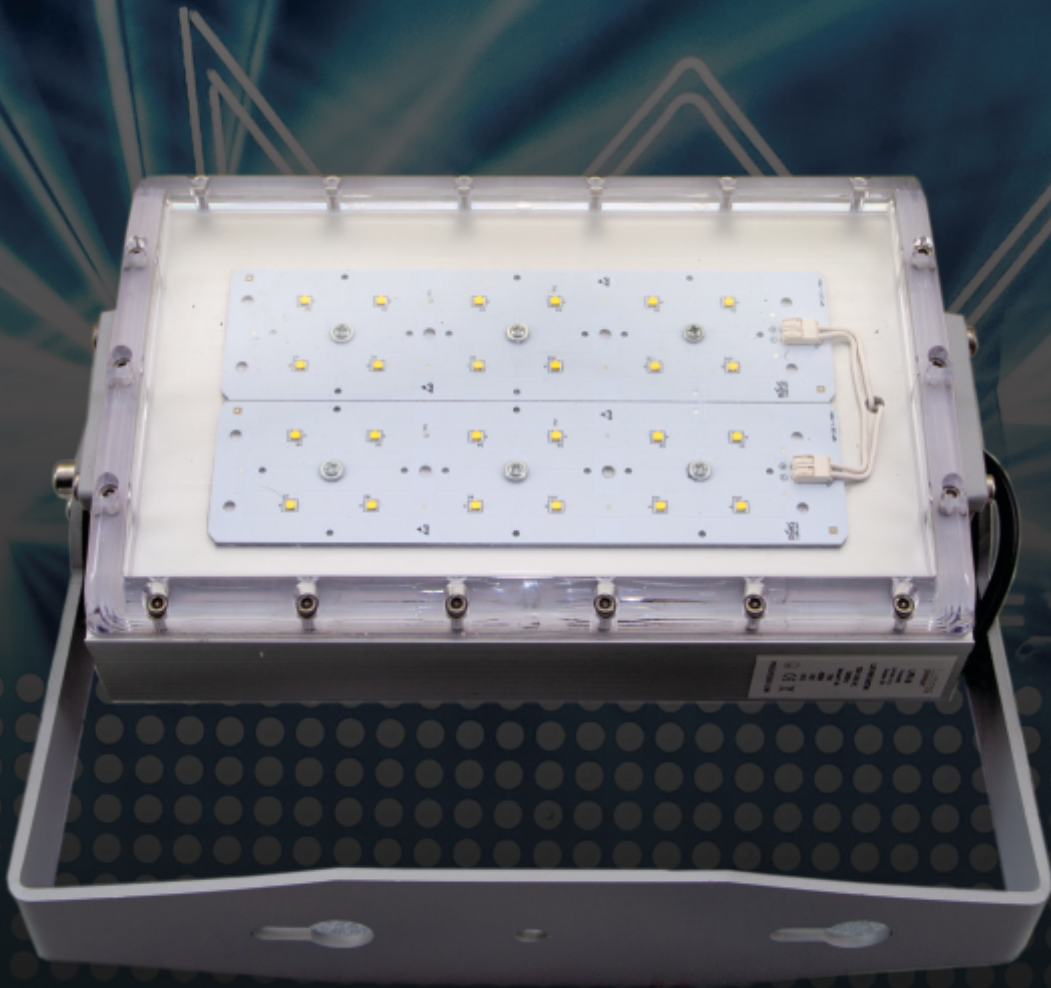

LPR-18 | 50-90W

LED reflektor

LED reflektori su univerzalne svjetiljke sa širokim spektrom primjene u modernom svijetu.

Njihova jedinstvena svojstva rasipanja svjetlosti mogu ravnomjerno osvijetliti velike industrijske lokacije i istaknuti određeni element fasade, znamenitosti ili spomenici.

Visokokvalitetne komponente ugrađene u ovaj proizvod omogućavaju dugi životni vijek do 100.000 radnih sati.

Kućište LED reflektora je izrađeno od aluminijuma, a protektor od kvalitetnog polikarbonata. Jednostavno održavanje.

Proizvedeni u Bosni i Hercegovini u skladu sa EN normama.

Bez treperenja. Ne ispuštaju neobične zvukove, što stvara povoljne uslove tokom rada.

Antivandal svjetiljka visoke IK zaštite.

Ekološki prihvatljiv.



Boja svjetlosti 2700-6500 K

Montaža pomoću ovjesnog nosača, na zid ili druge ravne površine.

Dodatno se svjetiljke mogu opremiti prenaponskom zaštitom po zahtjevu kupca.



TEHNIČKI CRTEŽ

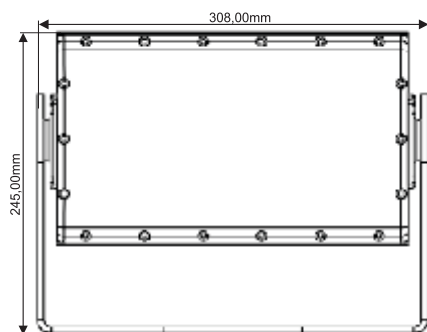

KARAKTERISTIKE

Model	Snaga	Nominalni svjetlosni tok	Lm/W	Radni napon	CRI	Faktor snage	Boja svjetlosti	Radna temperatura	Dimenzije/mm
LPR-18	50 W	7000 lumena	140	AC 100-277V/50-60 Hz	80	≥ 0,95	2700-6500 K	-40 do +50°C	308x175x123
LPR-18	60 W	9600 lumena	160	AC 100-277V/50-60 Hz	80	≥ 0,95	2700-6500 K	-40 do +50°C	308x175x123
LPR-18	70 W	10850 lumena	155	AC 100-277V/50-60 Hz	80	≥ 0,95	2700-6500 K	-40 do +50°C	308x175x123
LPR-18	80 W	12000 lumena	150	AC 100-277V/50-60 Hz	80	≥ 0,95	2700-6500 K	-40 do +50°C	308x175x123
LPR-18	90 W	13050 lumena	145	AC 100-277V/50-60 Hz	80	≥ 0,95	2700-6500 K	-40 do +50°C	308x175x123

Dimming opcije: ZigBee, PWM, DALI, 0/1-10 V.

Napomena: po zahtjevu kupca se mogu mijenjati karakteristike svjetiljke. Informacije o mogućim izmjenama možete dobiti kontaktirajući proizvođača. Boja svjetlosti u rasponu od 2700-6500 K. Svjetlost se može raspršivati u više uglova (više vrsta optike za različite potrebe).