



LPU-20



## LPU-20 | 19-250W

### LED ulična svjetiljka

može se koristiti za osvjjetljavanje svih vrsta javnih, ali i privatnih vanjskih prostora kao što su ulice, putevi, autoputevi, parkinzi, biciklističke staze, parkovi, stambena naselja, gradska središta, i slično. Moderan dizajn ovih svjetiljki dobro se uklapa u svaki od gore navedenih prostora.

Proizvedeni u Bosni i Hercegovini u skladu sa EN normama.

Visokokvalitetne komponente ugrađene u ovaj proizvod omogućavaju dugi životni vijek do 100.000 radnih sati. Modularna konstrukcija omogućuje brzi popravak i efikasnu nadogradnju svjetiljke sa još učinkovitim komponentama.


LED izvori svjetlosti u snagama od 19 - 250 W.

Kućište LED svjetiljke je izrađeno od lijevanog aluminijuma. Jednostavno održavanje.


Protektor svjetiljke je izrađen od kaljenog stakla, ili polikarbonata, debljina i vrste prilagodljivih potrebi kupca. Boja svjetlosti u rasponu od 2700-6500 K, dok se svjetlost može raspršivati u više uglova (više vrsta optike za različite ulične i cestovne konfiguracije).

Svjetiljke po potrebi mogu imati prekidač koji prilikom otvaranja dovodi do prekida napona na svjetiljci.

Svjetiljke se dodatno mogu opremiti prenaponskom zaštitom po zahtjevu kupca.



### TEHNIČKI CRTEŽ

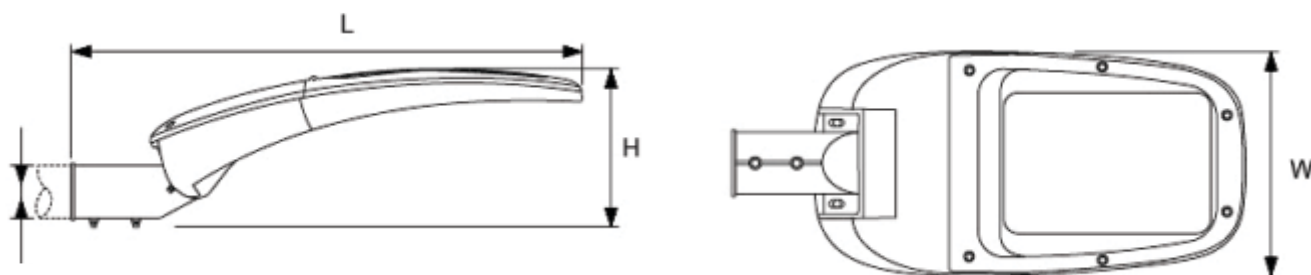

### KARAKTERISTIKE

Model	Snaga	Nominalni svjetlosni tok.	Lm/W	Radni napon	CRI	Faktor snage	Boja svjetlosti	Radna temperatura	Promjer nosača	Dimenzije/mm
LPU-20	19 W	3306 lumena	174	AC 100-277V/50-60 Hz	80	≥ 0,95	2700-6500 K	-40 do +50°C	Ø 52, 65, 76	507x210x143
LPU-20	30 W	4800 lumena	160	AC 100-277V/50-60 Hz	80	≥ 0,95	2700-6500 K	-40 do +50°C	Ø 52, 65, 76	507x210x143
LPU-20	50 W	7000 lumena	140	AC 100-277V/50-60 Hz	80	≥ 0,95	2700-6500 K	-40 do +50°C	Ø 52, 65, 76	507x210x143
LPU-20	80 W	12000 lumena	150	AC 100-277V/50-60 Hz	80	≥ 0,95	2700-6500 K	-40 do +50°C	Ø 52, 65, 76	507x210x143
LPU-20	100 W	14000 lumena	140	AC 100-277V/50-60 Hz	80	≥ 0,95	2700-6500 K	-40 do +50°C	Ø 52, 65, 76	676x303x186
LPU-20	120 W	18000 lumena	150	AC 100-277V/50-60 Hz	80	≥ 0,95	2700-6500 K	-40 do +50°C	Ø 52, 65, 76	676x303x186
LPU-20	150 W	22500 lumena	150	AC 100-277V/50-60 Hz	80	≥ 0,95	2700-6500 K	-40 do +50°C	Ø 52, 65, 76	676x303x186
LPU-20	200 W	30000 lumena	150	AC 100-277V/50-60 Hz	80	≥ 0,95	2700-6500 K	-40 do +50°C	Ø 52, 65, 76	850x366x167
LPU-20	250 W	37500 lumena	150	AC 100-277V/50-60 Hz	80	≥ 0,95	2700-6500 K	-40 do +50°C	Ø 52, 65, 76	850x366x167

Dimming opcije: ZigBee, PWM, DALI, 0/1-10 V

Napomena: po zahtjevu kupca se mogu mijenjati karakteristike svjetiljke. Informacije o mogućim izmjenama možete dobiti kontaktirajući proizvođača.