




5
godina
GARANCIJE

LPU-10

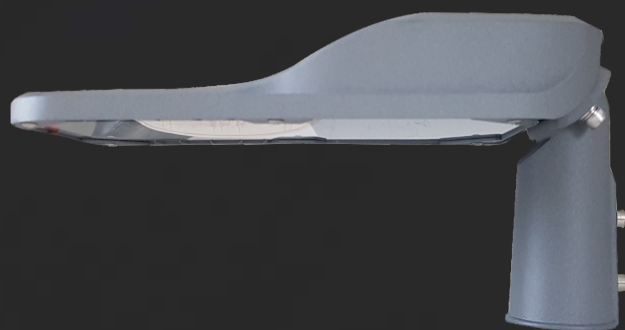

LPU-10 | 110W

LED ulična svjetiljka

može se koristiti za osvjetljavanje svih vrsta javnih, ali i privatnih vanjskih prostora kao što su ulice, putevi, autoputevi, parkinzi, biciklističke staze, parkovi, stambena naselja, gradska središta, i slično. Moderan dizajn ovih svjetiljki dobro se uklapa u svaki od gore navedenih prostora. Pogodna za ugradnju na stub visine 11m.

Visokokvalitetne komponente ugrađene u ovaj proizvod omogućavaju dugi životni vijek od minimalno 100.000 radnih sati.

Modularna konstrukcija omogućuje brzi popravak i efikasnu nadogradnju svjetiljke sa još učinkovitijim komponentama.

Kućište LED svjetiljke napravljeno od lijevajućeg aluminija s visokom zaštitom od korozije, sa jednostavnim zakačkama za otvaranje bez dodatnog alata, radi lakšeg servisiranja svjetiljke.


Protektor svjetiljke je izrađen od termički ojačanog ravnog stakla.

Temperatura boje svjetlosti 4000 K


Svjetiljka opremljena asimetričnom optikom za uličnu rasvjetu od PC materijala.

Klasa električne izolacije I ili II

Svjetiljke dodatno opremljene prenaponskom zaštitom 10kV.



TEHNIČKI CRTEŽ

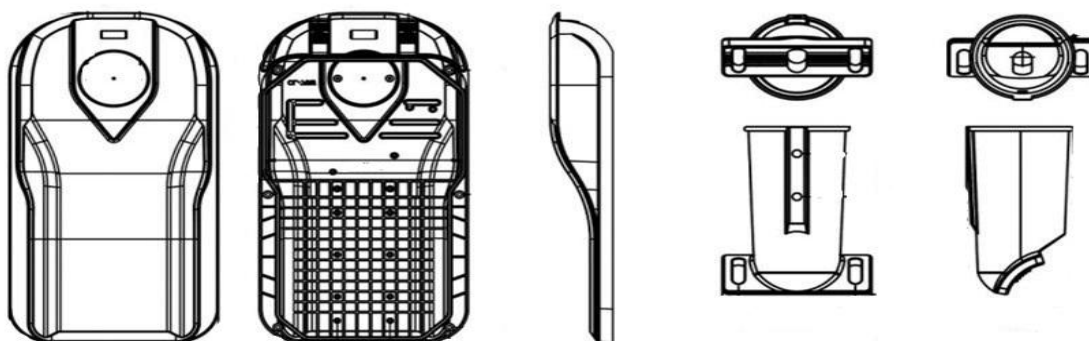

KARAKTERISTIKE

Model	Snaga	Izlazni Svjetlosni tok	Lm/W	Radni napon	CRI	Faktor snage	Boja svjetlosti	Radna temperatura	Promjer nosača	Dimenzije/mm
LPU-10	110W	17050 lumena	155,00	AC 220-240V/50-60 Hz	≥80	≥ 0,95	4000K	-40° do +50°C	Ø 60 mm	645x240x95

Dimming opcije: ZigBee, PWM, DALI, 0/1-10 V

Napomena: po zahtjevu kupca se mogu mijenjati karakteristike svjetiljke. Informacije o mogućim izmjenama možete dobiti kontaktirajući proizvođača. Montaža svjetiljke na nosač promjera 60mm, sa zglobom i mogućnosti namještanja kuta svjetiljke.