




10
godina
GARANCIJE

LPU-10

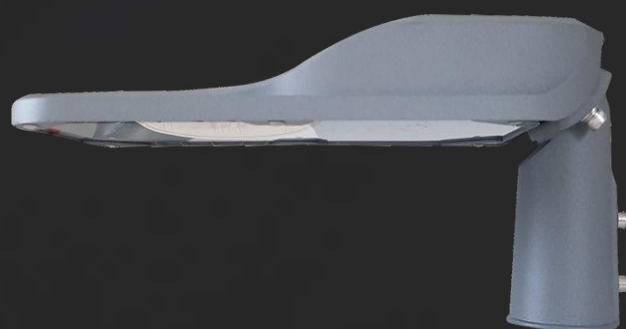

LPU-10 | 70 W

LED ulična svjetiljka

može se koristiti za osvjetljavanje svih vrsta javnih, ali i privatnih vanjskih prostora kao što su ulice, putevi, autoputevi, parkinzi, biciklističke staze, parkovi, stambena naselja, gradska središta, i slično. Moderan dizajn ovih svjetiljki dobro se uklapa u svaki od gore navedenih prostora.

Visokokvalitetne komponente ugrađene u ovaj proizvod omogućavaju dugi životni vijek od minimalno 100.000 radnih sati.

Proizvedeni u Bosni i Hercegovini u skladu sa EN normama.

Modularna konstrukcija omogućuje brzi popravak i efikasnu nadogradnju svjetiljke sa još učinkovitijim komponentama.

Kućiste LED svjetiljke je izrađeno od lijevanog aluminijuma, sa ugrađenom komponentom za nivelisanje svjetiljke radi lakše montaže kao i filter oduškom za izjednačavanje pritiska u prostoru u kojem je smješten drajver.

Protektor optičkog bloka je izrađen od kaljenog stakla. Optički blok i napajanje su smješteni zasebno i imaju mogućnost zamjene bez demontaže svjetiljke. Optika od PMM materijala.


Temperatura boje svjetlosti 4000 K $\pm$ 5%

Klasa električne izolacije I

Svjetiljke se dodatno mogu opremiti prenaponskom zaštitom po zahtjevu kupca.



TEHNIČKI CRTEŽ

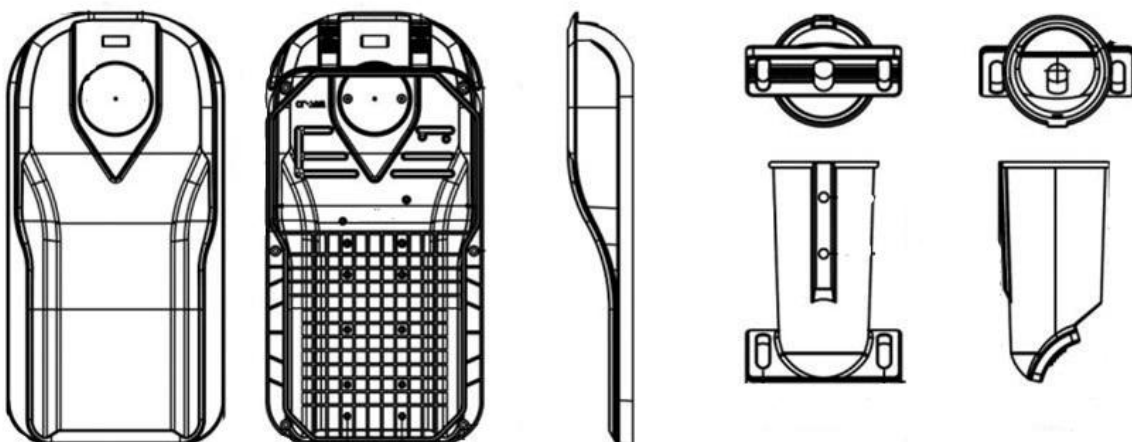

KARAKTERISTIKE

Model	Snaga	Realni izlazni fluks	Lm/W	Radni napon	CRI	Faktor snage	Boja svjetlosti	Radna temperatura	Promjer nosača	Dimenzije/mm
LPU-10	70 W	> 9800 lumena	> 140	AC 100-277V/50-60 Hz	≥80	≥ 0,95	4000K $\pm$ 5%	-30 do +50° C	Ø 60 mm	520x200x95

Dimming opcije: ZigBee, PWM, DALI, 0/1-10 V

Ulična svjetiljka fabrički programirana za autonomno dimovanje u tri koraka prema režimu : 5 sati 0%, 6 sati 50%, 1 sat 0%. ULOR vrednost = 0 %. Visokonaponska zaštita $\geq$ 10kV. Održavanje lumena za L90 > 100.000 sati za Tq = 25 stepeni.

Napomena: po zahtjevu kupca se mogu mijenjati karakteristike svjetiljke. Informacije o mogućim izmjenama možete dobiti kontaktirajući proizvođača