



10
godina
GARANCIJE

LPU-18



LPU-18 | 28W

LED ulična svjetiljka

može se koristiti za osvjjetljavanje svih vrsta javnih, ali i privatnih vanjskih prostora kao što su ulice, putevi, autoputevi, parkinzi, biciklističke staze, parkovi, stambena naselja, gradska središta, i slično. Moderan dizajn ovih svjetiljki dobro se uklapa u svaki od gore navedenih prostora.

Proizvedeni u Bosni i Hercegovini u skladu sa EN normama. Visokokvalitetne komponente ugrađene u ovaj proizvod omogućavaju dugi životni vijek od minimalno 100.000 radnih sati.

Modularna konstrukcija omogućuje brzi popravak i efikasnu nadogradnju svjetiljke sa još učinkovitijim komponentama.

Kućiste LED svjetiljke izrađeno od lijevanog aluminijuma pod pritiskom.

Antivandal svjetiljka visoke mehaničke zaštite.

Protektor izrađen od polikarbonata.

Optika od PMM materijala.



Jednostavno održavanje.

Klasa električne izolacije I

Temperatura boje CCT = 4000K $\pm$ 5%; 2500K $\pm$ 5%; 1800K $\pm$ 5% dok se svjetlost može raspršivati u više uglova (više vrsta optike za različite ulične i cestovne konfiguracije).



TEHNIČKI CRTEŽ

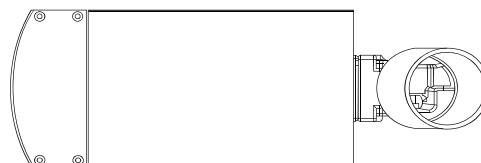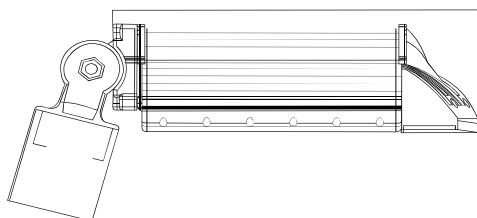

KARAKTERISTIKE

Model	Snaga	Realni izlazni fluks	Lm/W	Radni napon	CRI	Radna snaga	Boja svjetlosti	Radna temperatura	Promjer nosača	Dimenzije /mm
LPU-18	28 W	> 4200 lumena	> 150	AC 100-277V / 50-60 Hz	80	$\geq 0,95$	4000K $\pm$ 5%	-40 do +50°C	$\varnothing$ 60 mm	372x175x122

Dimming opcije: ZigBee, PWM, DALI, 0/1-10 V.

Ulična svjetiljka fabrički programirana za autonomno dimovanje u pet koraka prema režimu: 5 sati 4000K $\pm$ 5%, 1 sat 2500K $\pm$ 5%, 3 sata 1800K $\pm$ 5%, 1 sat 2500K $\pm$ 5%, 2 sata 4000K $\pm$ 5%. Realni izlazni fluks ne manje od 4200 lm za 4000K i ne manje od 3200 lm za 1800K.

ULOR vrednost = 0%. Visokonaponska zaštita $\geq$ 10kV.

Održavanje lumena za L90 > 100.000 sati za Tq = 25 stepeni.

Napomena: po zahtjevu kupca se mogu mijenjati karakteristike svjetiljke. Informacije o mogućim izmjenama možete dobiti kontaktirajući proizvođača.