



**10**  
godina  
GARANCIJE

LPU-18



## LPU-18 | 62 W

## LED ulična svjetiljka

može se koristiti za osvjetljavanje svih vrsta javnih, ali i privatnih vanjskih prostora kao što su ulice, putevi, autoputevi, parkinzi, biciklističke staze, parkovi, stambena naselja, gradska središta, i slično. Moderan dizajn ovih svjetiljki dobro se uklapa u svaki od gore navedenih prostora.

Proizvedeni u Bosni i Hercegovini u skladu sa EN normama. Visokokvalitetne komponente ugrađene u ovaj proizvod omogućavaju dugi životni vijek od minimalno 100.000 radnih sati.

Modularna konstrukcija omogućuje brzi popravak i efikasnu nadogradnju svjetiljke sa još učinkovitijim komponentama.

Kućiste LED svjetiljke je izrađeno od lijevanog aluminijuma pod pritiskom.

Antivandal svjetiljka visoke mehaničke zaštite.

**Protektor** izrađen od polikarbonata.

Optika od PMM materijala.



Jednostavno održavanje.

Klasa električne izolacije I

Temperatura boje CCT = 4000 ± 5% , dok se svjetlosti može raspršivati u više uglova (više vrsta optike za različite ulične i cestovne konfiguracije).



## TEHNIČKI CRTEŽ

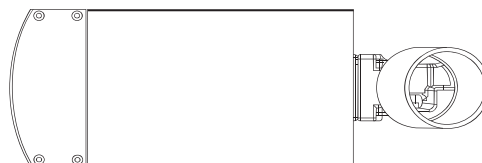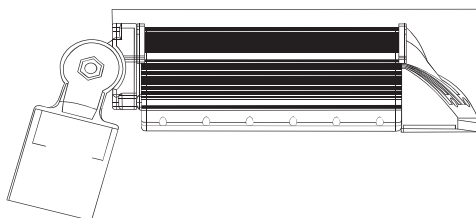

## KARAKTERISTIKE

| Model  | Snaga | Realni izlazni fluks | Lm/W  | Radni napon            | CRI | Radna snaga | Boja svjetlosti | Radna temperatura | Promjer nosača | Dimenzije /mm |
|--------|-------|----------------------|-------|------------------------|-----|-------------|-----------------|-------------------|----------------|---------------|
| LPU-18 | 62 W  | > 8680 lumena        | > 140 | AC 100-277V / 50-60 Hz | 80  | ≥ 0,95      | 4000 K ± 5%     | -40 do +50°C      | Ø 60 mm        | 372x175x122   |

Dimming opcije: ZigBee, PWM, DALI, 0/1-10 V.

Ulična svjetiljka fabrički programirana za autonomno dimovanje u tri koraka prema režimu: 5 sati 0%, 6 sati 50%, 1 sat 0%.

ULOR vrednost = 0%. Visokonaponska zaštita ≥ 10kV. Održavanje lumena za L90 > 100.000 sati za Tq = 25 stepeni.

**Napomena:** po zahtjevu kupca se mogu mijenjati karakteristike svjetiljke. Informacije o mogućim izmjenama možete dobiti kontaktirajući proizvođača.