



5
godina
GARANCIJE

LPU-20



LPU-20 | 150W

LED ulična svjetiljka

može se koristiti za osvjetljavanje svih vrsta javnih, ali i privatnih vanjskih prostora kao što su ulice, putevi, autoputevi, parkinzi, biciklističke staze, parkovi, stambena naselja, gradska središta, i slično. Moderan dizajn ovih svjetiljki dobro se uklapa u svaki od gore navedenih prostora. Pogodna za montažu na stub visine 10m. Svjetiljka za funkcionalno osvjetljenje, kompletno opremljena za korištenje LED izvora.

Visokokvalitetne komponente ugrađene u ovaj proizvod omogućavaju očekivani životni vijek 100.000 radnih sati L90B10.

Kućište LED svjetiljke napravljeno od lijevanog aluminijuma s visokom zaštitom od korozije, sa jednostavnim zakačkama za otvaranje bez dodatnog alata radi lakšeg servisiranja svjetiljke.


Temperatura svjetlosti 4000K

Klasa električne izolacije I ili II

Svjetiljka snabdjevena opremom za zaštitu od prenapona 10kV.



TEHNIČKI CRTEŽ

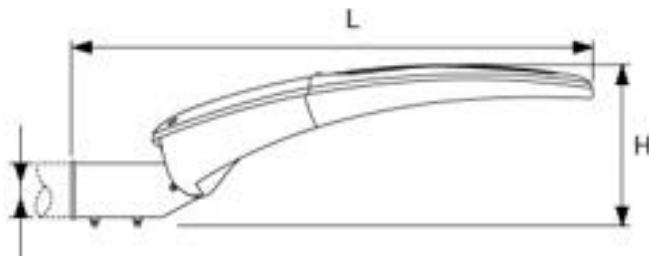

KARAKTERISTIKE

Model	Snaga	Izlazni svjetlosni fluks.	Lm/W	Radni napon	CRI	Faktor snage	Boja svjetlosti	Radna temperatura	Promjer nosača	Dimenzije/mm
LPU-20	150W	24000 lumena	160,00	AC 220-240V/50-60 Hz	≥80	≥ 0,95	4000K	-30° do +50°C	Ø 60 mm	676x303x186

Dimming opcije: ZigBee, PWM, DALI, 0/1-10 V

Napomena: po zahtjevu kupca se mogu mijenjati karakteristike svjetiljke.

Informacije o mogućim izmijenama možete dobiti kontaktirajući proizvođača

Montaža svjetiljke na nosač promjera $\phi 60$ sa zglibom i mogućnosti namještanja kuta svjetiljke

Transformator faktora snage $\cos \phi \geq 0,95$