




5
godina
GARANCIJE

LPU-10

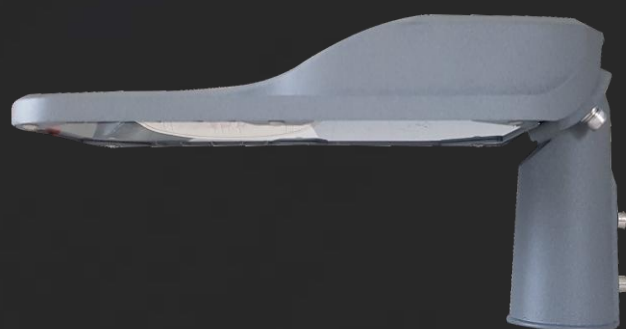

LPU-10 | 19W-200W

LED ulična svjetiljka

može se koristiti za osvjetljavanje svih vrsta javnih, ali i privatnih vanjskih prostora kao što su ulice, putevi, autoputevi, parkinzi, biciklističke staze, parkovi, stambena naselja, gradska središta, i slično. Moderan dizajn ovih svjetiljki dobro se uklapa u svaki od gore navedenih prostora.

Visokokvalitetne komponente ugrađene u ovaj proizvod omogućavaju dugi životni vijek od minimalno 100.000 radnih sati

Proizvedeni u Bosni i Hercegovini u skladu sa EN normama.

Modularna konstrukcija omogućuje brzi popravak i efikasnu nadogradnju svjetiljke sa još učinkovitijim komponentama.

Kućiste LED svjetiljke je izrađeno od lijevanog aluminijuma, sa ugrađenom komponentom za nivelisanje svjetiljke radi lakše montaže kao i filter oduškom za izjednačavanje pritiska u prostoru u kojem je smješten drajver.

Protektor svjetiljke je izrađen od termički ojačanog ravnog stakla, debljina i vrste prilagodljivih potrebi kupca.

Temperatura boje svjetlosti 2700K-6500K

Svjetiljka opremljena asimetričnom optikom za uličnu rasvjetu od PC materijala.

Klasa električne izolacije I ili II

Svjetiljke se dodatno mogu opremiti prenaponskom zaštitom po zahtjevu kupca.




IP66

IK09

IK08

EN
60598EN
62471EN
62262

TEHNIČKI CRTEŽ

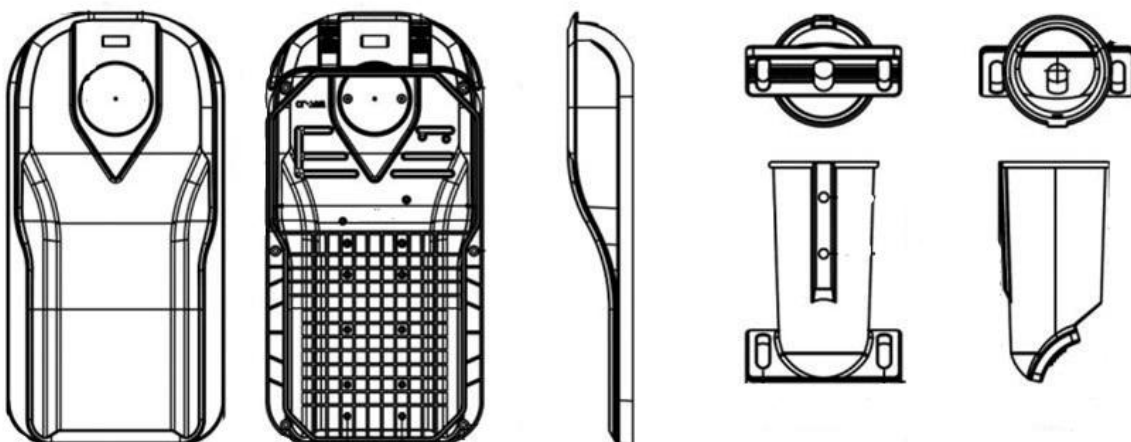

KARAKTERISTIKE

Model	Snaga	Nominalni svjetlosni tok.	Lm/W	Radni napon	CRI	Faktor snage	Boja svjetlosti	Radna temperatura	Promjer nosača	Dimenzije/mm
LPU-10	19 W	3230 lumena	170,00	AC 100-277V/50-60 Hz	≥80	≥ 0,95	2700- 6500K	-30 do +50°C	Ø 42-63 mm	520x200x95
LPU-10	50 W	8500 lumena	170,00	AC 100-277V/50-60 Hz	≥80	≥ 0,95	2700- 6500K	-30 do +50°C	Ø 42-63 mm	520x200x95
LPU-10	75 W	12750 lumena	170,00	AC 100-277V/50-60 Hz	≥80	≥ 0,95	2700- 6500K	-30 do +50°C	Ø 42-63 mm	520x200x95
LPU-10	100 W	17000 lumena	170,00	AC 100-277V/50-60 Hz	≥80	≥ 0,95	2700- 6500K	-30 do +50°C	Ø 42-63 mm	645x240x95
LPU-10	200 W	34000 lumena	170,00	AC 100-277V/50-60 Hz	≥80	≥ 0,95	2700- 6500K	-30 do +50°C	Ø 42-63 mm	670x290x95

Dimming opcije: ZigBee, PWM, DALI, 0/1-10 V

Temperatura boje svjetlosti prema zahtjevu kupca u rasponu 2700-6500K

Napomena: po zahtjevu kupca se mogu mijenjati karakteristike svjetiljke. Informacije o mogućim izmjenama možete dobiti kontaktirajući proizvođača