



5
godina
GARANCIJE

LPR-29



LPR-29 | 445W

LED reflektor

LED reflektori su univerzalne svjetiljke sa širokim spektrom primjene u modernom svijetu. Njihova jedinstvena svojstva rasipanja svjetlosti mogu ravnomjerno osvijetliti velike industrijske lokacije i istaknuti određeni element fasade, znamenitosti ili spomenici te osvijetljavanje javnih površina i sportskih terena.

Reflektorska svjetiljka sa LED simetričnim izvorom svjetlosti. Očekivani životni vijek 100.000 L90B10

Napravljena od lijevanog aluminijuma s rebrastim kućištem radi hlađenja, sa staklenim difuzerom debljine 4mm.

Proizvedeni u Bosni i Hercegovini u skladu sa EN normama.

Bez treperenja. Ne ispuštaju neobične zvukove, što stvara povoljne uslove tokom rada.


Antivandal svjetiljka visoke IK zaštite.

Temperatura boje svjetlosti 4000 K

Pogodna za montažu na stub visine 10m. Svjetiljke dodatno opremljene zaštitom od prenapona 10kV



TEHNIČKI CRTEŽ

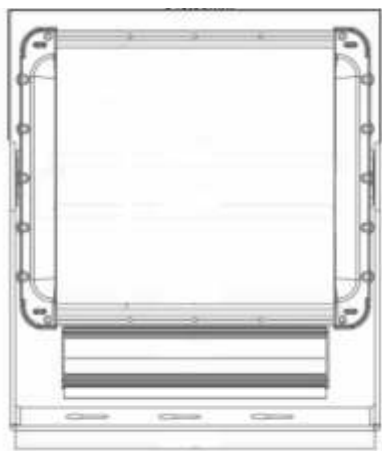

KARAKTERISTIKE

Model	Snaga	Izlazni svjetlosni tok	Lm/W	Radni napon	CRI	Faktor snage	Boja svjetlosti	Radna temperatura	Dimenzije/mm
LPR-29	445 W	66750 lumena	150	AC 220-240V/50-60 Hz	80	≥ 0,95	4000 K	-40 do +50°C	560x320x105

Dimming opcije: ZigBee, PWM, DALI, 0/1-10 V.

Napomena: po zahtjevu kupca se mogu mijenjati karakteristike svjetiljke.

Informacije o mogućim izmjenama možete dobiti kontaktirajući proizvođača.

Transformator faktora snage Ö 0,95